


Universeller Hygienereiniger für Hartwasser

F 8700

Flüssiger, hochalkalischer, aktivchlorhaltiger Universalreiniger speziell für den Hartwasserbereich

Einsatzbereich:

- Geeignet für professionelle Fronttür-, Korbdurchschub-, Korbtransport-, und Bandtransportspülmaschinen in Restaurants, Hotels und Küchen der Gemeinschaftsverpflegung.
- Geeignet für alle Arten von Geschirr aus Porzellan, Kunststoff, Glas, Edelstahl sowie Besteckteile.
- Entfernt wirkungsvoll angetrocknete Speisereste aller Art sowie Kaffee- und Teerückstände und andere Farbstoffe.
- Silber vorprüfen.
- Nicht geeignet für Aluminium, auch eloxiert, und Leichtmetalllegierungen.
- Speziell für den Einsatz ab 10°d GH konzipiert.

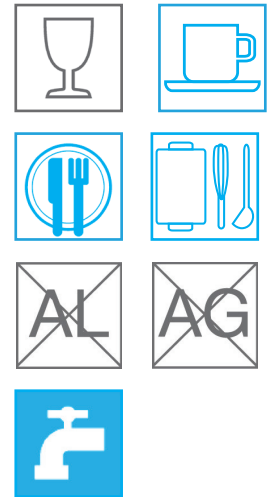

In Verbindung mit Winterhalter Klarspüler B 200 S wird ein gutes Spülergebnis auch bei hartem Wasser möglich und die Lebensdauer der Maschine erhöht. Für ein optimales Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz einer geeigneten Wasseraufbereitung, die den Reingerverbrauch um bis zu 50 % senken kann. Wirtschaftlichkeitsberechnungen zur Optimierung der Betriebskosten des Spülbetriebs stellt Winterhalter kostenlos zur Verfügung.

Dosierung:

Über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und der Wasserqualität:

Gesamthärte in			Härtebereich	mg/l CaCO ₃	ml/l
°d	°f	°e			
< 14	< 25	< 17,5	weich mittel	< 250	2-3
> 14	> 25	> 17,5	hart	> 250	3-5

Produktvorteile:

- Universelles Hochkonzentrat
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Gutes Stärkelösevermögen
- Sehr gutes Fettlösevermögen
- Sehr gute Bleichwirkung
- Optimale Kalkbindeformel

Inhaltsstoffe:

Alkalien, Bleichmittel auf Chlorbasis, Phosphate, Silikate



Universeller Hygienereiniger für Hartwasser

F 8700

Liefergrösse:

25 kg	PE-Kanister
-------	-------------

Technische Daten:

Farbe	gelblich
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	ca. 14 (konzentriert)
Lagerfähigkeit	12 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bei max. 25 °C
Dichte	ca. 1.37 g/cm ³
Titrierfaktor	0.95
Leitfähigkeit	ca. 4.3 mS/cm (bei 4 ml/l in VE-Wasser/22 °C)
Viskosität	ca. 1 (bei 20 °C in mPa s)

Entsorgung von Leergebinden:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über den Fachhandel oder den Hygiene Express entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Sicherheitshinweise:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+ P330+ P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+ P361+ P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+ P351+ P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P304+ P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
P501	Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
EUH206	Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Wichtige Hinweise:

- Kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, vor Frost schützen.
- F 8700 ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Klarspülern für das gewerbliche Geschirrspülen einsetzbar und für den Lebensmittelbereich geeignet.
- Vor Produktwechsel sind die Behälter, Leitungen und Dosiergeräte mit Frischwasser zu spülen. Zur sicheren und genauen Befüllung von eingebauten Reinigerbehälter in Winterhalter-UC Modellen ist ein Einfülltrichter (60 005 163) verfügbar. Um Verwechslungen zu vermeiden ist der Reiniger F 8700 nur in den mit Reiniger gekennzeichneten Behälter einzufüllen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt und kein Qualitätsmangel.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Sie finden das entsprechende Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt unter www.winterhalter.ch